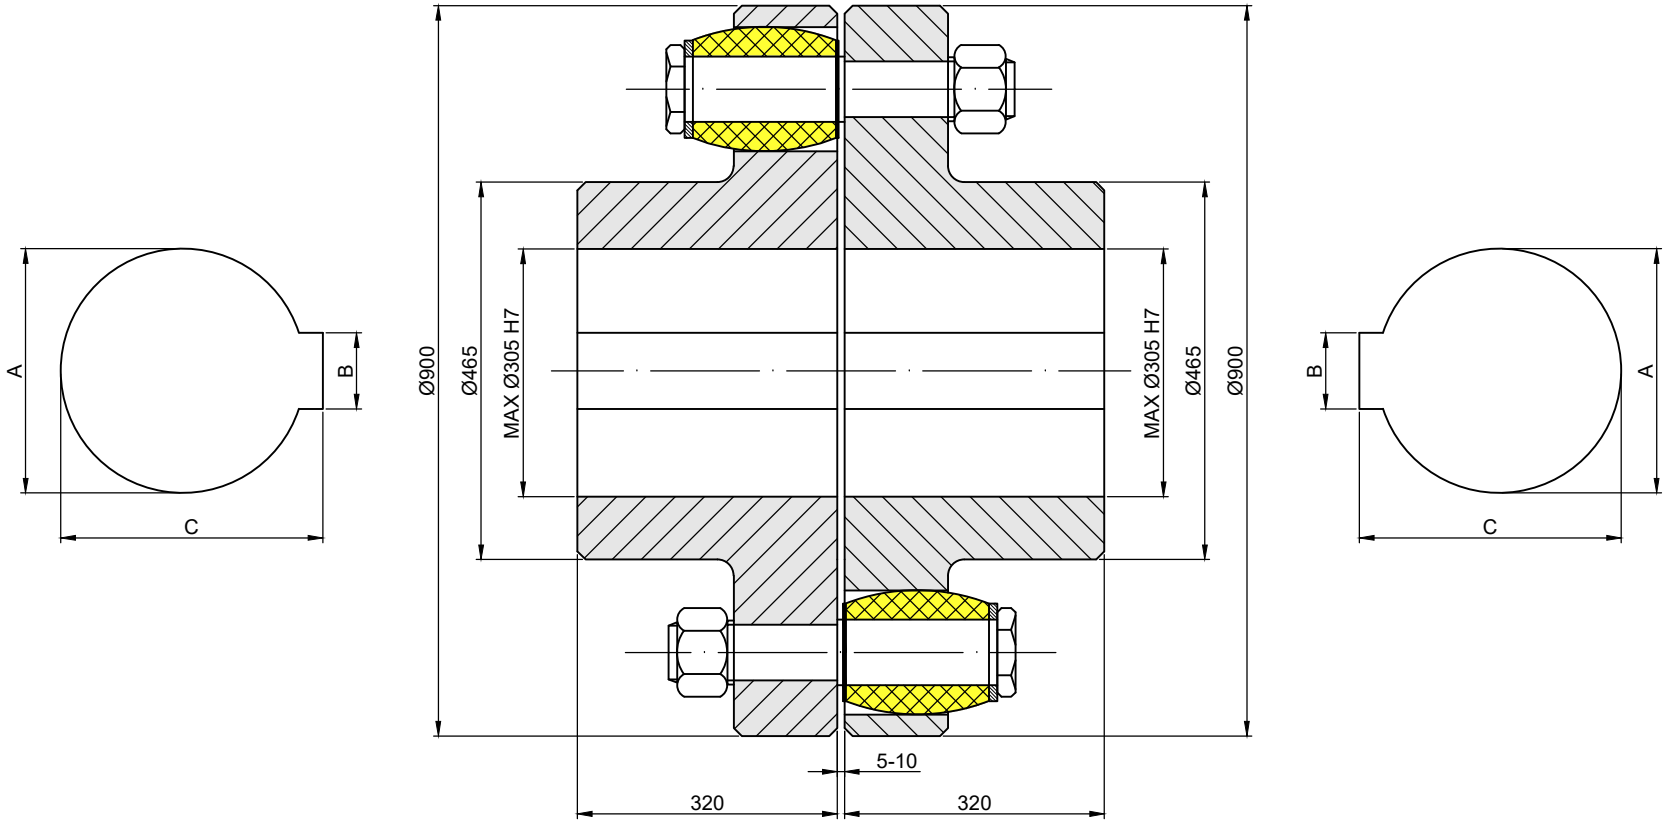


| DATOS ACOPLAMIENTO | |
|---|---|
| Par Nominal | 288000 Nm |
| KW-100 rpm | 1623.13 KW |
| Velocidad máxima | 750 rpm |
| Inercia | 86 $Kgm^2$ |
| Desalineación máx. | Axial=2.0 mm |
| | Radial=1.8 mm |
| | Angular=0.3º |
| Nº de pernos | 16 |

| MATERIALES | |
|---|---|
| Cubos | Fundición DIN 1693 GG25 |
| Tornillería | Acero C40 |
| Elementos Elásticos (Barriletes) | Poliuretano 92º Shore A |

VARYTRANS S.L.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo: -30ºC/+80ºC | | | | Descripción: **Acoplamiento de pernos PROFLEX FB. Tamaño: FB 900.** |
| Tratamiento Superficial: | | | | |
| Diseñado: C. B. | Fecha: 06/02/19 | Validado: J. M. | Fecha: 06/02/19 | Code: CPRPFX-0020 |
| www.varytrans.com | | Peso: **927 Kg** | | Rev. : 00 |