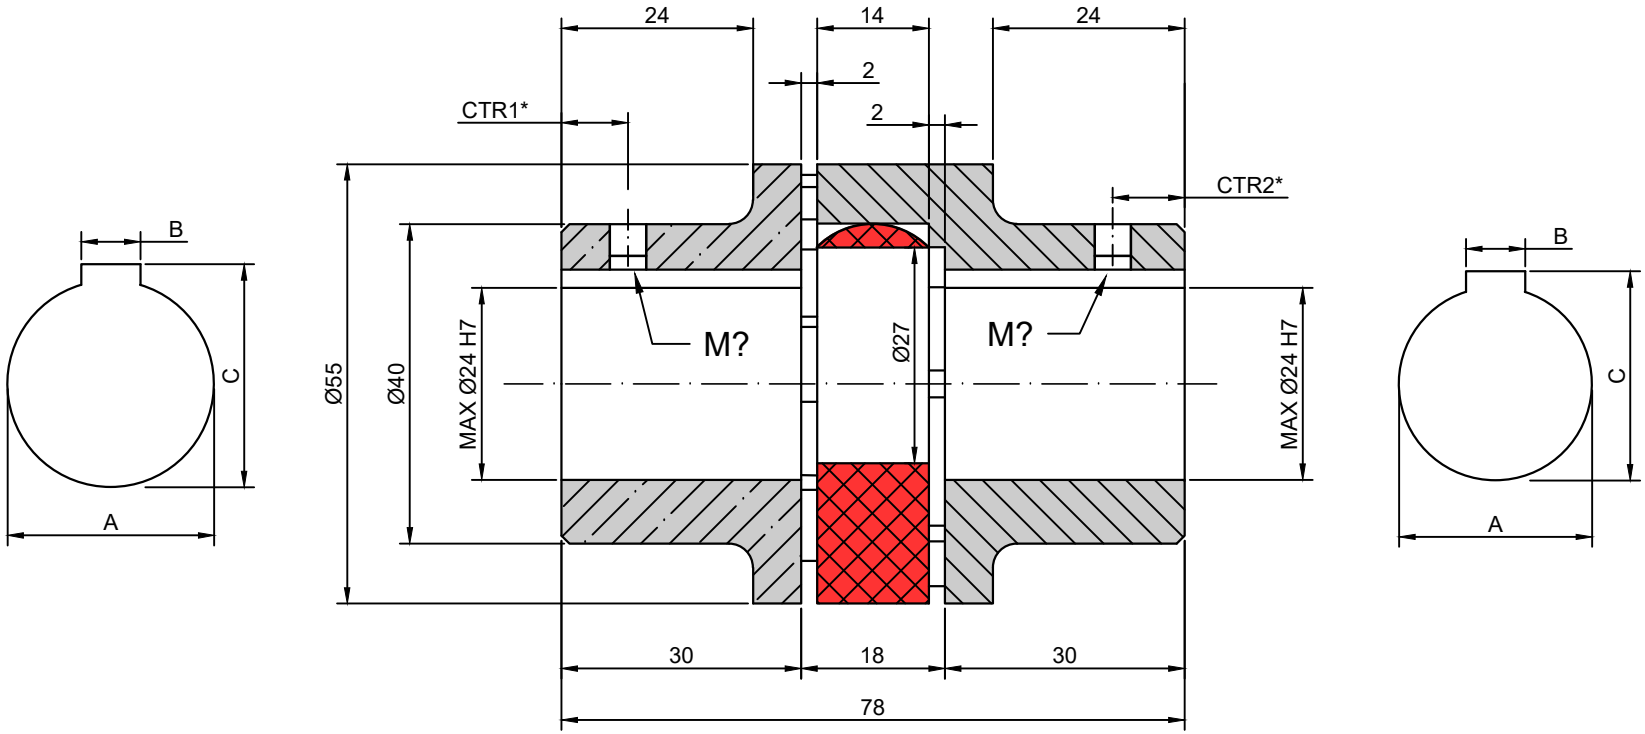

**CTR: distancia del taladro roscado, que varía depediendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.*

DATOS ACOPLAMIENTO	
Par Nominal	52.5 Nm
Velocidad máx.	10600 rpm
Inercia	0.0003 kgm^2
Par Máximo	105 Nm
Desalineación	Axial = 1.4 mm
	Radial = 0.8 mm
	Angular = 0.9 º
Rigidez Torsional	2.19 kNm/rad

MATERIALES	
Cubos	Fundición GG25
Estrella	98º Shore A

VARYTRANS S.L.

Tratamiento Térmico:				Descripción: Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AA. Tamaño: 24 AA.
Tratamiento Superficial:				
Diseñado: C. B.	Fecha: 22/10/18	Validado: J. M.	Fecha: 22/10/18	Code: CSTKAL-0005 / Rev.: 00
www.varytrans.com		Peso: 0.6 Kg		