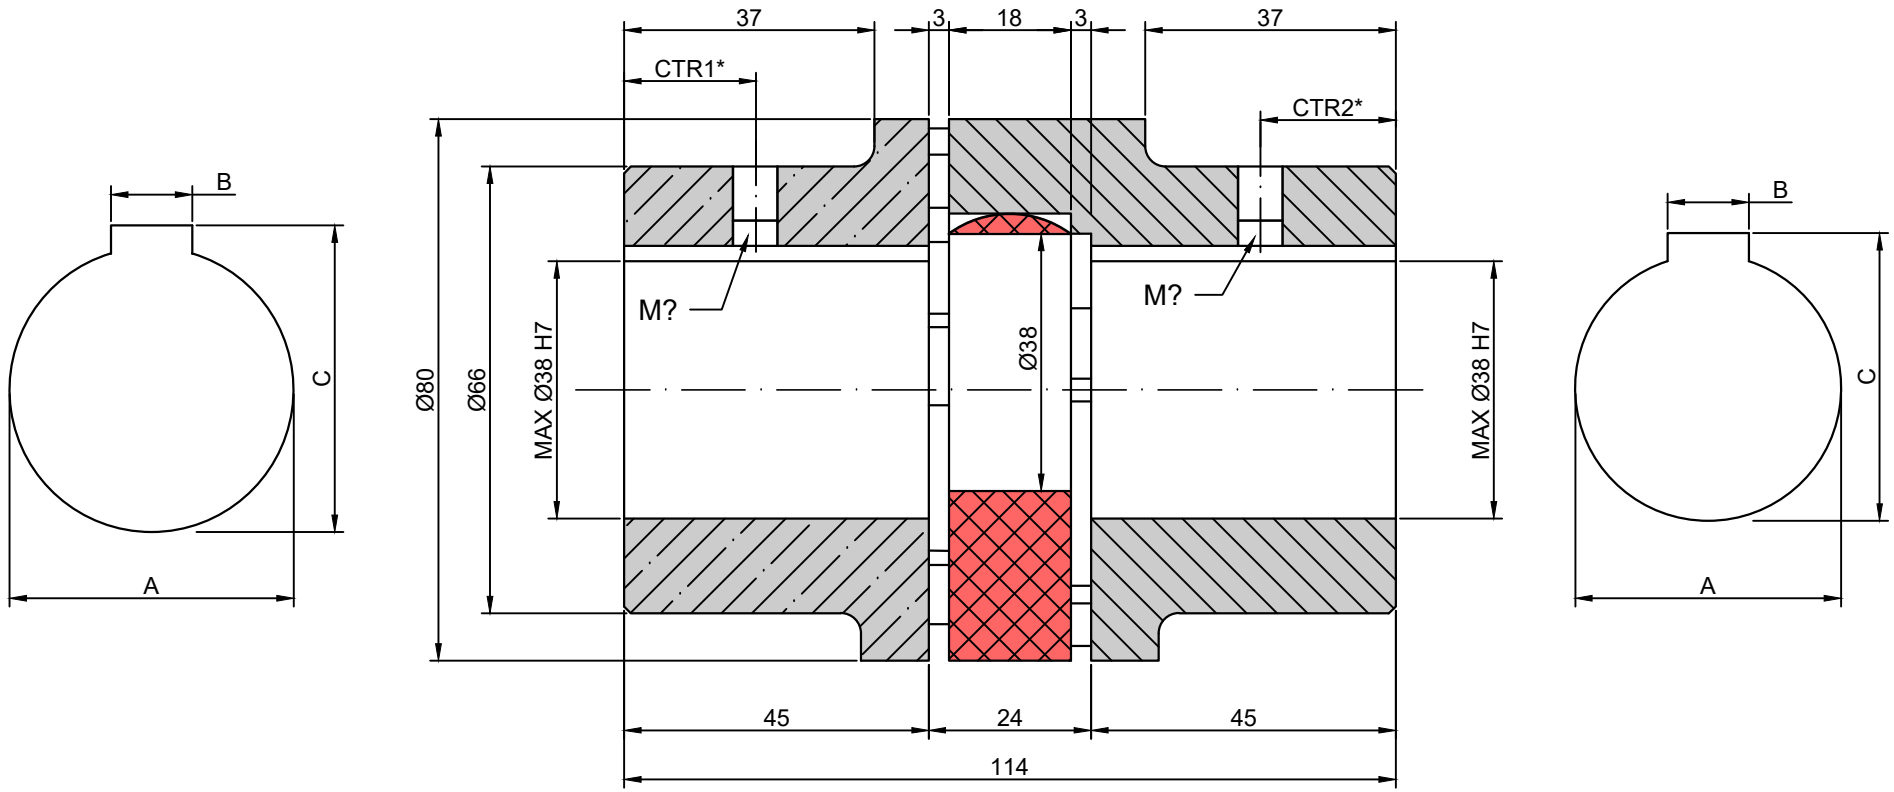

**CTR: distancia del taladro roscado, que varía depediendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.*

DATOS ACOPLAMIENTO

Par Nominal	285 Nm
Velocidad máx.	7100 rpm
Inercia	0.002 kgm^2
Par Máximo	570 Nm
Desalineación	Axial = 1.8 mm
	Radial = 1.0 mm
	Angular = 1.0 º
Rigidez Torsional	10 kNm/rad

MATERIALES

Cubos	Fundición GG25
Estrella	98º Shore A

VARYTRANS S.L.

Tratamiento Térmico:				Descripción: **Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AA. Tamaño: 38 AA.**
Tratamiento Superficial:				
Diseñado: C. B.	Fecha: 19/10/18	Validado: J. M.	Fecha: 19/10/18	Code: CSTKAL-0003
www.varytrans.com		Peso: 2.08 Kg		Rev. : 00