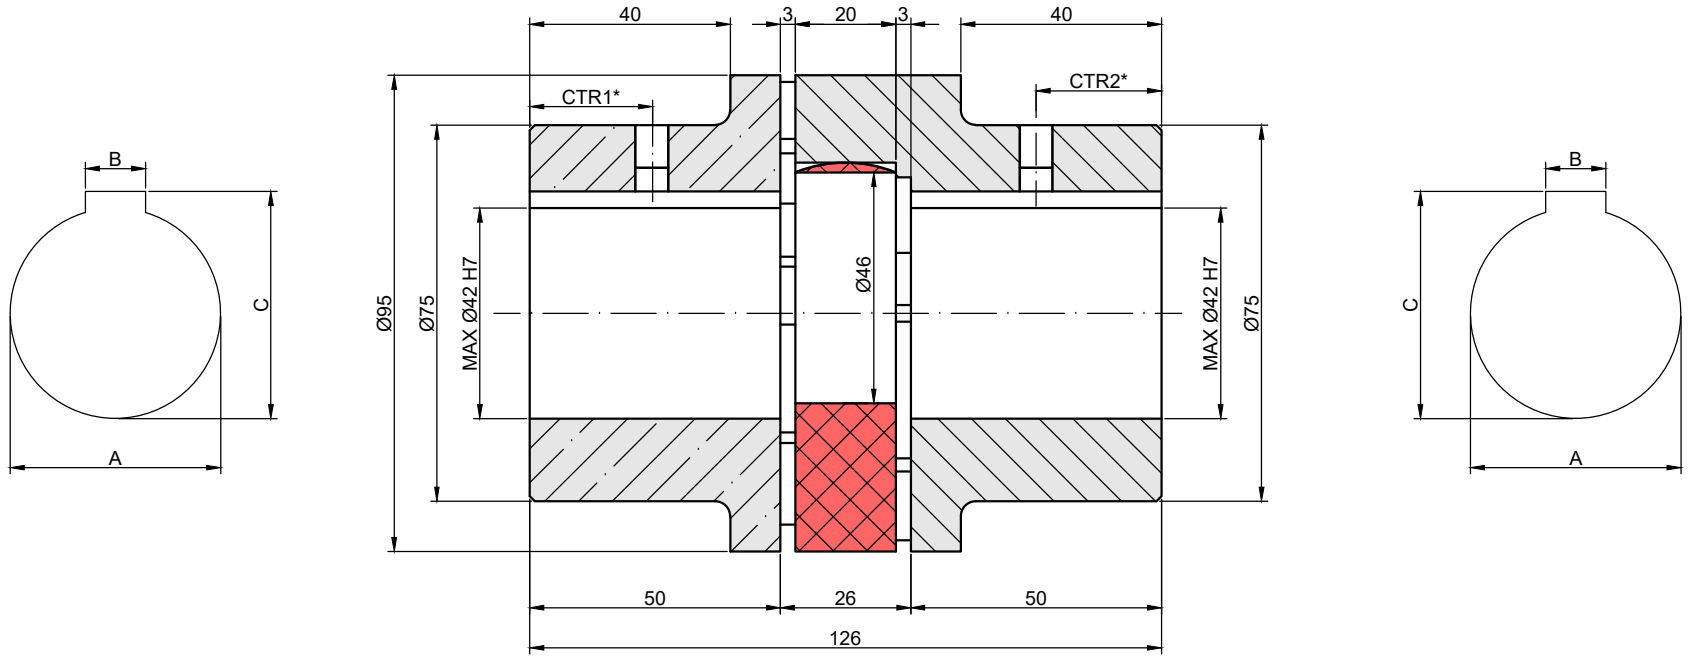

**CTR: distancia del taladro roscado, que varía depediendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.*

DATOS ACOPLAMIENTO	
Par Nominal	450 Nm
Par máximo	900 Nm
Velocidad máxima	6000 rpm
Inercia	0.004 Kgm^2
Desalineación máx.	Axial=2.0 mm
	Radial=1.0 mm
	Angular=1.0º
Rigidez torsional	17 kNm/rad
MATERIALES	
Cubos	Acero
Estrella	98º Shore A

VARYTRANS S.L.

Temperatura de trabajo: -30ºC/+80ºC				Descripción: **Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AA. Tamaño: 42 AA.**
Tratamiento Superficial:				
Diseñado: C. B.	Fecha: 23/01/19	Validado: J. M.	Fecha: 23/01/19	Code: CSTKAL-0034 / Rev.: 00
www.varytrans.com		Peso: 3.21 Kg		