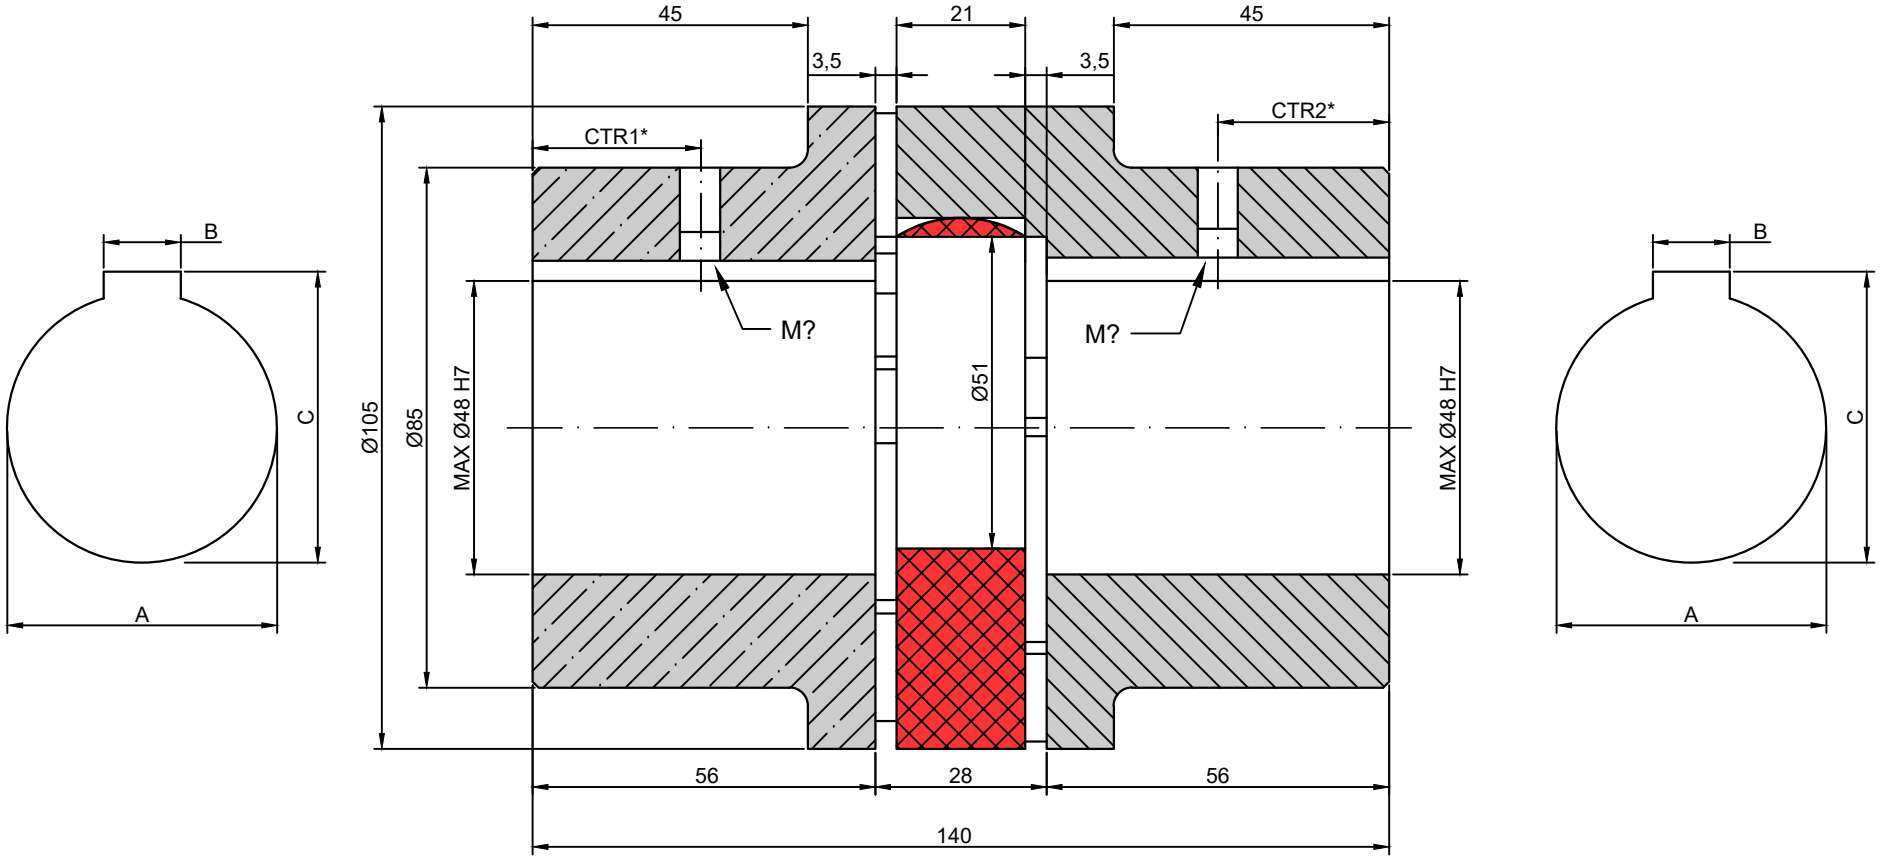

DATOS ACOPLAMIENTO

Par Nominal	465 Nm
Velocidad máx.	5600 rpm
Inercia	0.003 kgm^2
Par Máximo	930 Nm
Desalineación	Axial = 2.1 mm
	Radial = 1.4 mm
	Angular = 1.1 º
Rigidez Torsional	20 kNm/rad

MATERIALES

Cubos	**Aluminio**
Estrella	**98º Shore A**

VARYTRANS S.L.

Tratamiento Térmico:

Tratamiento Superficial:

Diseñado:	Fecha:	Validado:	Fecha:
C. B.	23/10/18	J. M.	23/10/18

www.varytrans.com

Peso: 1.69 Kg

Descripción:
Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AA.
Tamaño: AA 48.

Code: CSTKAL-0007

Rev. : 00