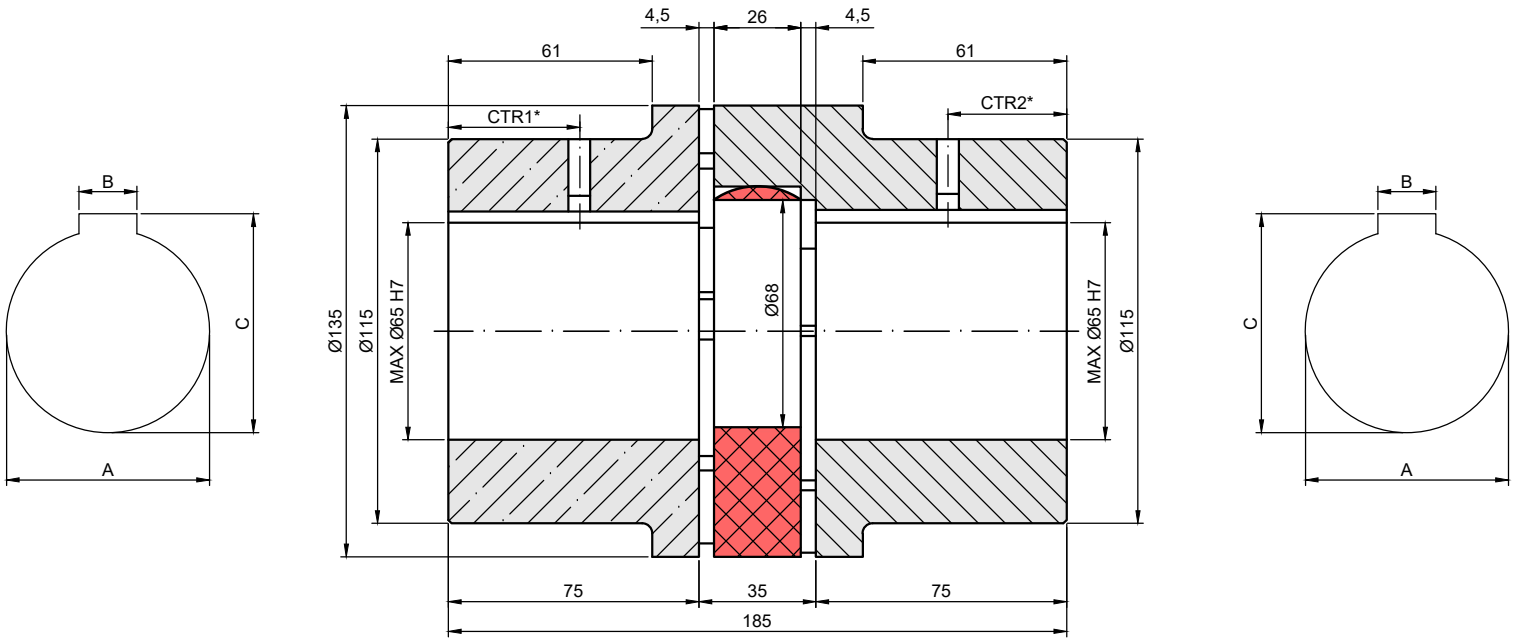

**CTR: distancia del taladro roscado, que varía depediendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.*

DATOS ACOPLAMIENTO	
Par Nominal	940 Nm
Par máximo	1880 Nm
Velocidad máxima	4250 rpm
Inercia	0.025 Kgm^2
Desalineación máx.	Axial=2.6 mm
	Radial=1.4 mm
	Angular=1.2º
Rigidez torsional	28.2 kNm/rad
MATERIALES	
Cubos	Acero
Estrella	98º Shore A

VARYTRANS S.L.

Temperatura de trabajo: -30ºC/+80ºC				Descripción: **Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AA. Tamaño: 65 AA.**
Tratamiento Superficial:				
Diseñado: C. B.	Fecha: 24/01/19	Validado: J. M.	Fecha: 24/01/19	Code: CSTKAL-0037 / Rev.: 00
www.varytrans.com		Peso: 10.13 Kg		