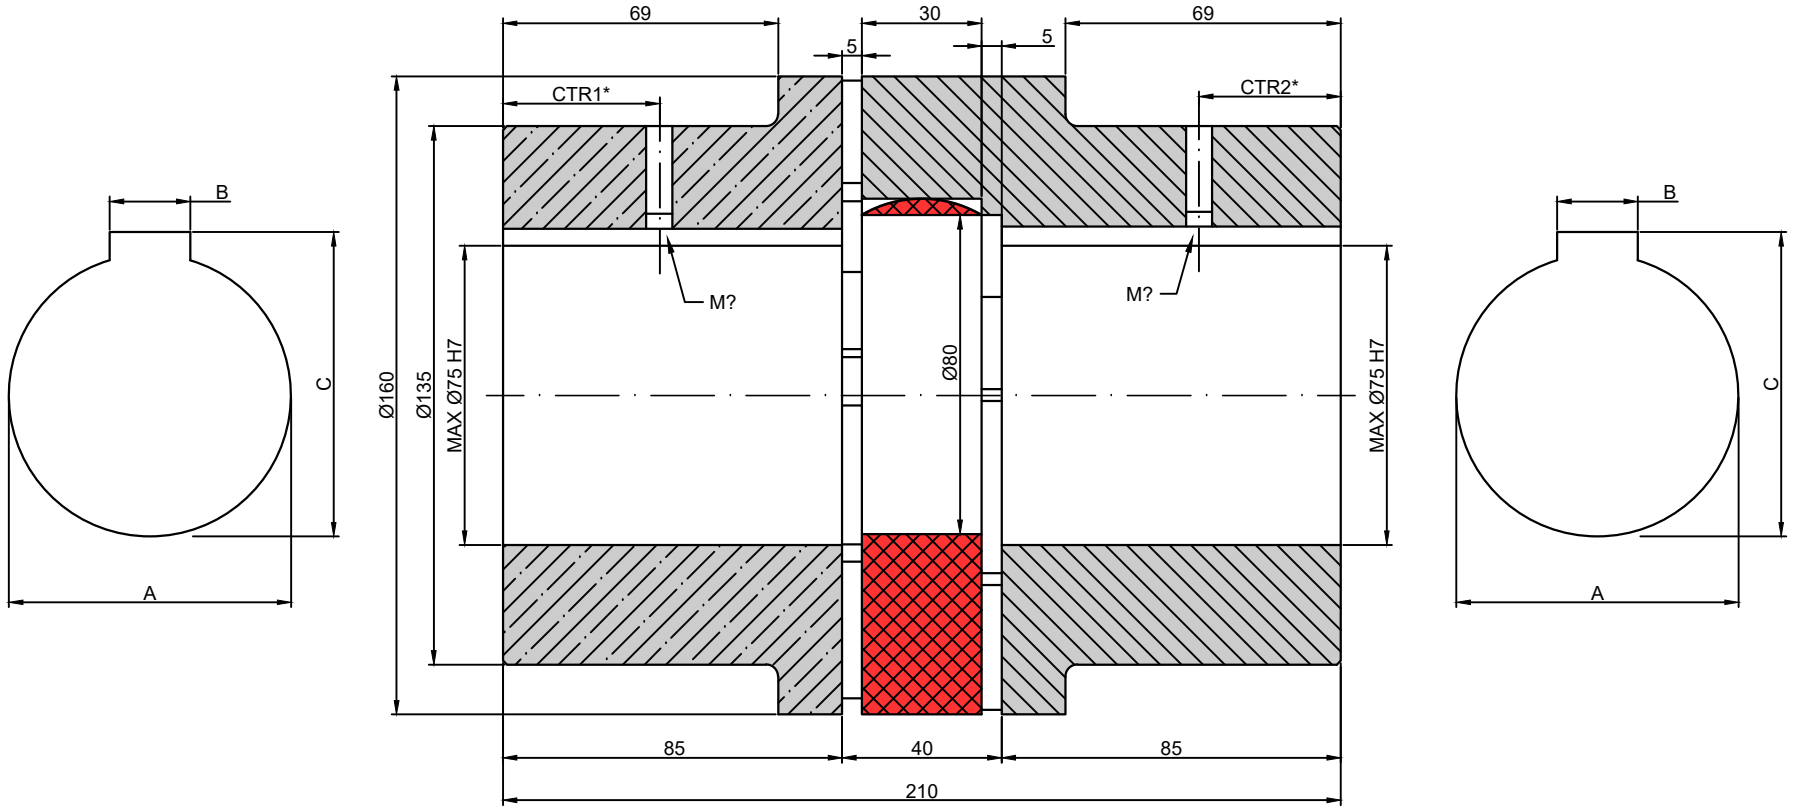

*CTR: distancia del taladro roscado, que varía depediendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.

DATOS ACOPLAMIENTO

Par Nominal	1462,5 Nm
Velocidad máx.	3550 rpm
Inercia	0.054 kgm^2
Par Máximo	2925 Nm
Desalineación	Axial = 3.0 mm
	Radial = 1.8 mm
	Angular = 1.2 º
Rigidez Torsional	67.99 kNm/rad

MATERIALES

Cubos	**Fundición GG25**
Estrella	**98º Shore A**

VARYTRANS S.L.

Tratamiento Térmico:

Tratamiento Superficial:

Descripción:
Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AA.
Tamaño: 75 AA.

Diseñado:	Fecha:	Validado:	Fecha:
C. B.	24/10/18	J. M.	24/10/18

www.varytrans.com

Peso: 16.03 Kg

Code: CSTKAL-0010

Rev. : 00