



Cubo A: diámetro máximo 38 mm.

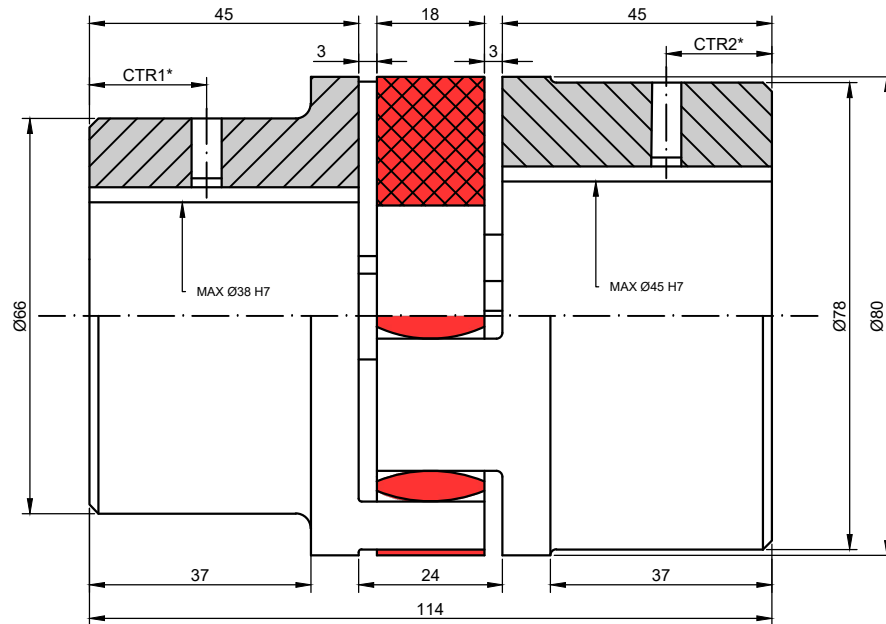

\*CTR: distancia del taladro roscado, que varía dependiendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.

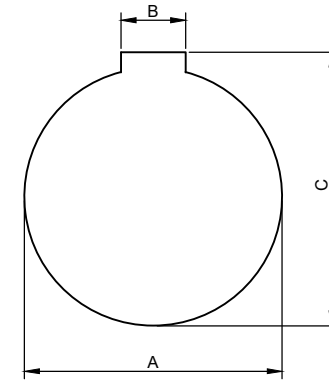

Cubo B: diámetro máximo 45 mm.

DATOS ACOPLAMIENTO	
Par Nominal	285 Nm
Par máximo	570 Nm
Velocidad máxima	7100 rpm
Desalineación máx.	Axial=1.8 mm
	Radial=1.0 mm
	Angular=1.0°
Rigidez torsional	10 kNm/rad
Amortiguamiento relativo	0,73
Ángulo de torsión máx.	5°

MATERIALES	
Cubos	Fundición GG25
Estrella	98° Shore A



Tratamiento Térmico:				Descripción:	
Tratamiento Superficial:				Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo AB.	
Tamaño: 38/45 AB.				Code:	Rev.:
Diseñado:	Fecha:	Validado:	Fecha:	CSTKAL-0014	00
C. B.	31/10/18	J. M.	31/10/18		
www.varytrans.com			Peso:	2.37 Kg	