


*CTR: distancia del taladro roscado, que varía dependiendo del agujero escogido, al igual que la métrica del tornillo.

DATOS ACOPLAMIENTO	
Par Nominal	525 Nm
Par máximo	1050 Nm
Velocidad máxima	5600 rpm
Ángulo de torsión máx.	5°
Desalineación máx.	Axial=2.1 mm
	Radial=1.4 mm
	Angular=1.1°
Rigidez torsional	20 kNm/rad
MATERIALES	
Cubos	Acero
Estrella	98° Shore A

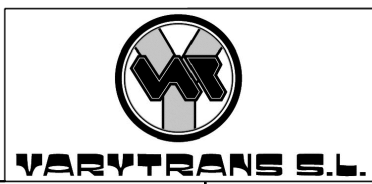

Temperatura de trabajo: -30°C/+80°C				Descripción: Acoplamiento de estrella KALFLEX tipo BB. Tamaño: 48/60 BB.	
Tratamiento Superficial:					
Diseñado: C. B.	Fecha: 29/01/19	Validado: J. M.	Fecha: 29/01/19	Code: CSTKAL-0055	Rev.: 00
www.varytrans.com		Peso: 5.53 Kg			