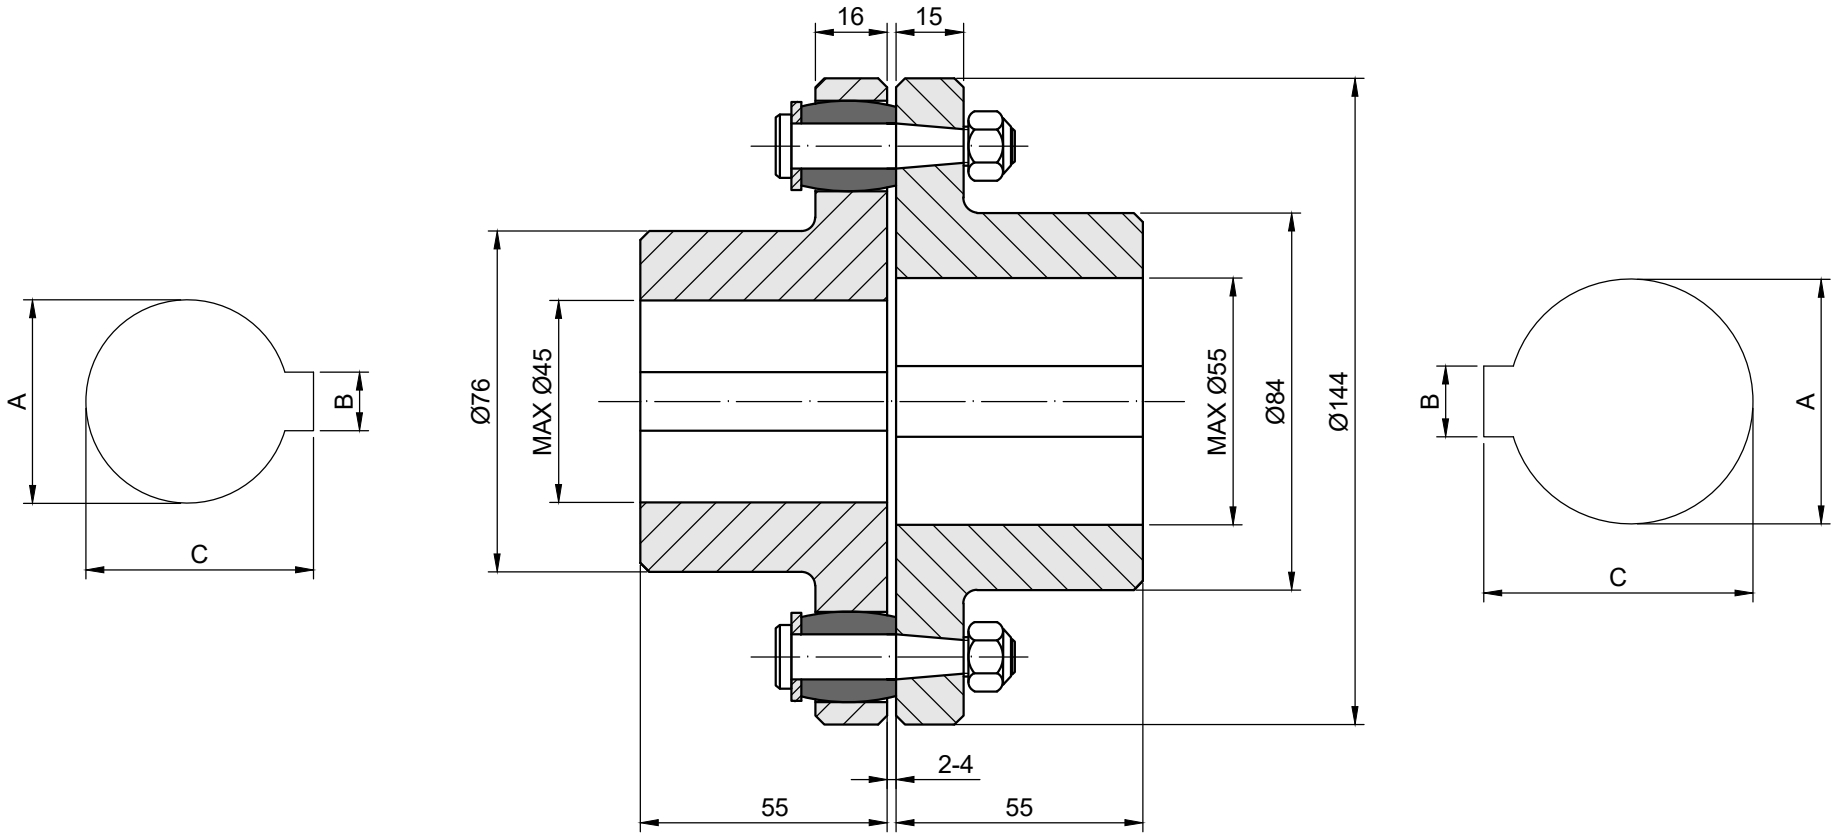

DATOS ACOPLAMIENTO	
Par Nominal	500 Nm
Velocidad máxima	5250 rpm
Inercia	0.005 Kgm^2
Desalineación máx.	Axial=1.0 mm
	Radial=0.25 mm
	Angular=0.1º
Nº de pernos	10
MATERIALES	
Cubos	Fundición EN-GJL-250
Tornillería	Acero C40
Elementos Elásticos (Barriletes)	NBR 80º Shore A

VARYTRANS S.L.

Temperatura de trabajo: -30ºC/+80ºC			Descripción: **Acoplamiento de pernos PROFLEX FBR. Tamaño: FBR 144.**
Tratamiento Superficial:			
Diseñado: C. B.	Fecha: 03/07/20	Validado: J. M.	Fecha: 03/07/20
www.varytrans.com	Peso: **4.5 Kg**	Codigo de plano: CPRPFX-0104	Rev. : 00